


L 185/2


Sammelschienenhalter aus Duroplast

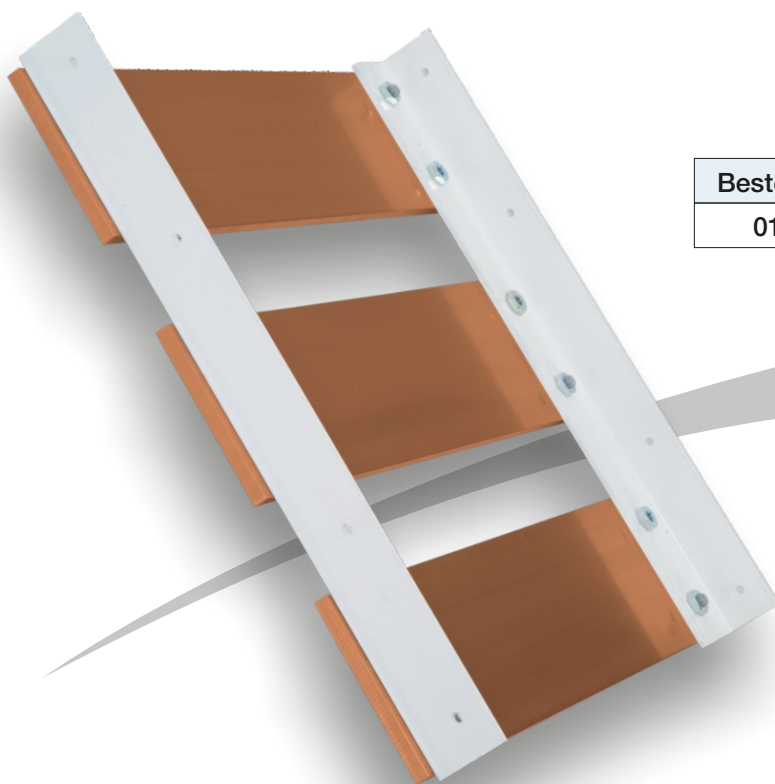

Bestellnummer	Farbe
011305	grau

- Betriebs-Wechselspannung 1000 V
- Dauerstrom über 4000 A
- Phasenabstand 185 mm

Kurzschlussfestigkeit von L 185/2

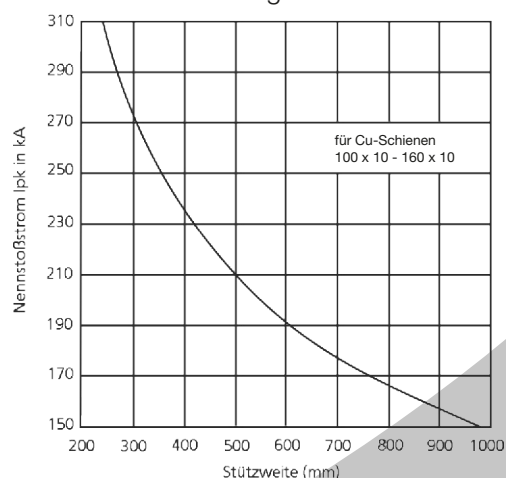

Rohstoffeigenschaften

Wärmeformbeständigkeit nach Martens
Rohdichte
Brandverhalten
Spezifischer Durchgangswiderstand
Durchschlagfestigkeit (90°C senkrecht)
Kriechstromfestigkeit
Halogene

DIN 53462
ISO 1183
UL 94
IEC 60093
IEC 60243
IEC 60112
Keine (Beilsteinprobe)


°C >150
g/cm³ 1,75
Klasse HB
Ohm cm 10¹²
kV/3 mm 38
CTI 600

(weitere Daten auf Anfrage)

Die von uns genannten Daten unterliegen sowohl fertigungsbedingt, als auch durch die eingesetzten Vorprodukte, gewissen Toleranzen. Es handelt sich daher um Mittelwerte, also unverbindliche Richtwerte, aus denen keine Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden können. Änderungen vorbehalten!

L 185/2

Sammelschienenhalter aus Duroplast

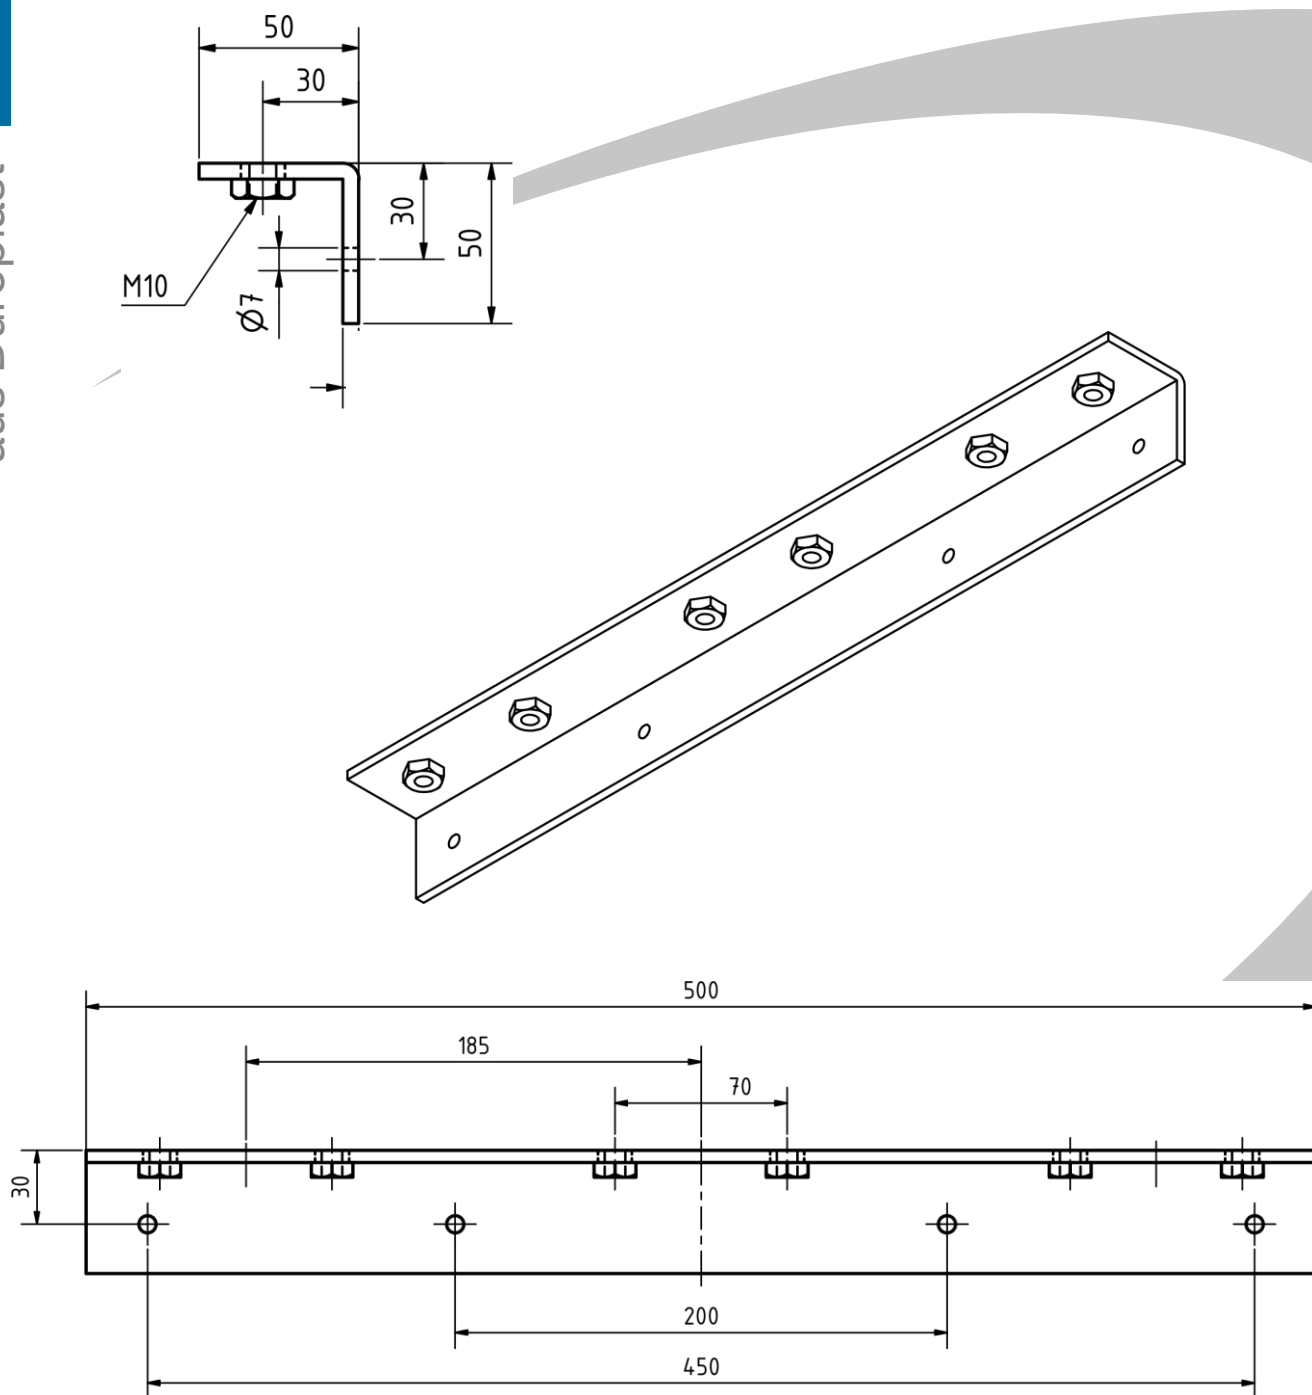

Die von uns genannten Daten unterliegen sowohl fertigungsbedingt, als auch durch die eingesetzten Vorprodukte, gewissen Toleranzen. Es handelt sich daher um Mittelwerte, also unverbindliche Richtwerte, aus denen keine Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden können. Änderungen vorbehalten!